


CALDAIA DEL CR CASACCIA (50-PK-07)
(OPZIONE NUOVA CALDAIA)

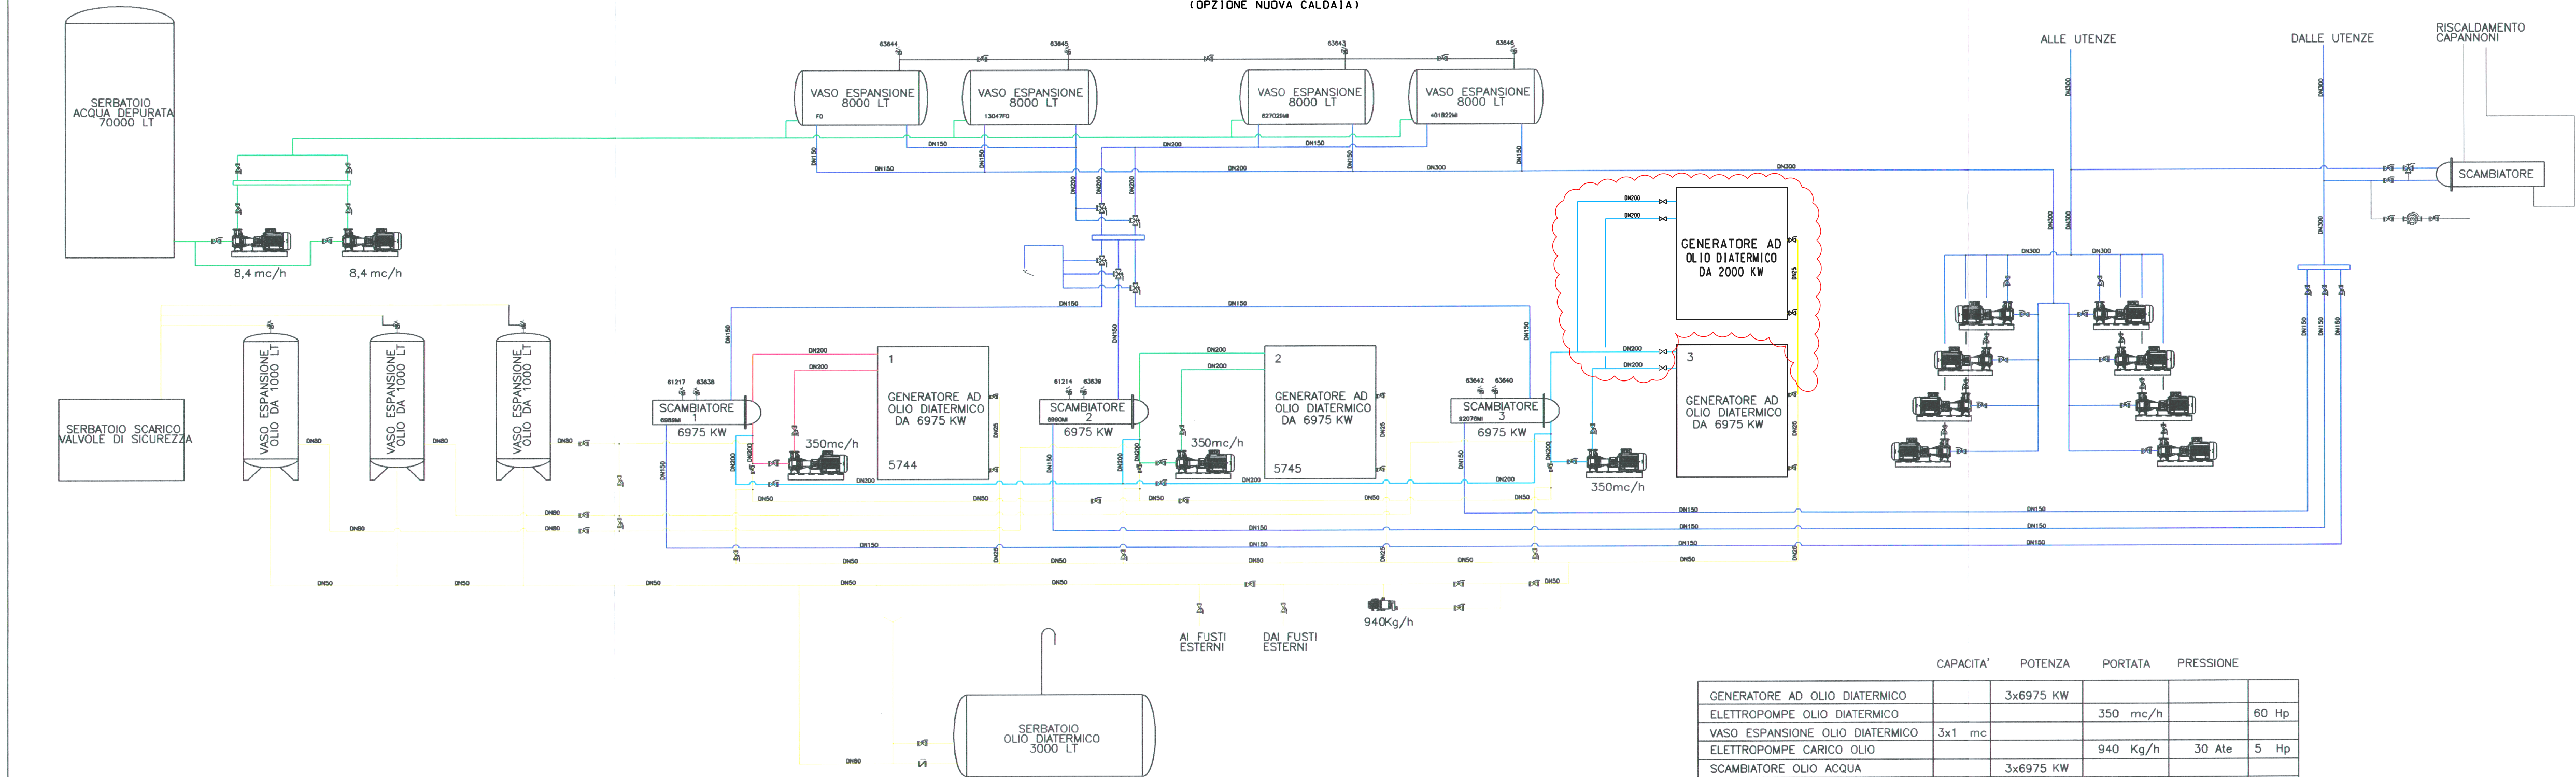

	CAPACITA'	POTENZA	PORTATA	PRESSIONE
GENERATORE AD OLIO DIATERMICO		3x6975 KW		
ELETTROPOMPE OLIO DIATERMICO			350 mc/h	60 Hp
VASO ESPANSIONE OLIO DIATERMICO	3x1 mc			
ELETTROPOMPE CARICO OLIO			940 Kg/h	30 Ate 5 Hp
SCAMBIATORE OLIO ACQUA		3x6975 KW		
VASO ESPANSIONE ACQUA	4x8 mc			8 Ate
SERBATOIO ACQUA DEPURATA	70 mc			
ELETTROPOMPE ACQUA DEP.			8,4 mc/h	110mca
VASO ESPANSIONE ACQUA DEP.			0,3x3mc/h	6 aTE

SE LA PRESSIONE DELL'ACQUA SCENDE SOTTO 3,5 Ate SI AZIONANO LE POMPE ACQUA DEPURATA E RIMETTONO IN PRESSIONE I SERBATOI
SE LA PRESSIONE SALE SOPRA A 6,0 Ate SI APRONO LE VALVOLE SOLENOIDE E SCARICA L'ACQUA NEL SERBATOIO ACQUA DEPURATA